

**IP 65** (详细信息参见 IX 页)



对象品: BMD-MX

### IP 等级 (395 系列)

等级 6: 防尘

不允许灰尘渗入

等级 5: 防喷射

从任何方向直接喷射的水不会产生负面影响

### 规格

精度

$$\pm \left( 2 + \frac{\text{最大测量长度}}{75} \right) \mu\text{m} \text{ (小数圆整)}$$

\* 不包括量化误差


BMB1

BMB2



BMB3

BMB4

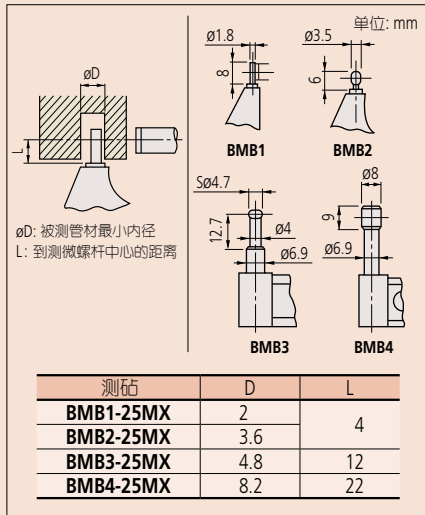

### 395 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于数显显示 (标准附件)

### 选件

连接电缆 395 系列

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06AFM380B

U-WAVE-T 连接电缆

02AZD790B (160mm)

02AZE140B: 脚踏开关用

### 壁厚千分尺

### 395, 115, 295 系列 — 球型 - 圆柱型测砧

### BMB-MX · BMB · BMB-K

- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。
- 395 系列: 达到 IP65 防护等级的球型 - 圆柱型数显千分尺。




### 规格

货号	型号	测量范围	分辨力	备注
数显型 (LCD)				
395-261-30	BMB1-25MX	0 - 25mm	0.001mm	BMB1
395-262-30	BMB2-25MX			BMB2
395-263-30	BMB3-25MX			BMB3
395-264-30	BMB4-25MX			BMB4

货号	型号	测量范围	分度值	备注
普通型				
115-302	BMB1-25	0 - 25mm	0.01mm	BMB1
115-308	BMB2-25			BMB2
115-303	BMB1-50	25 - 50mm		BMB1
115-309	BMB2-50			BMB2
115-315	BMB3-25	0 - 25mm	BMB3	
115-316	BMB4-25		BMB4	
机械计数型				
295-302	BMB1-25K	0 - 25mm	0.01mm	

\* 关于 BMB-MX 的功能, 请参见 B-8 页 MDC-MX。连接电缆 (选件) 只能使用防水专用型。

### 尺寸

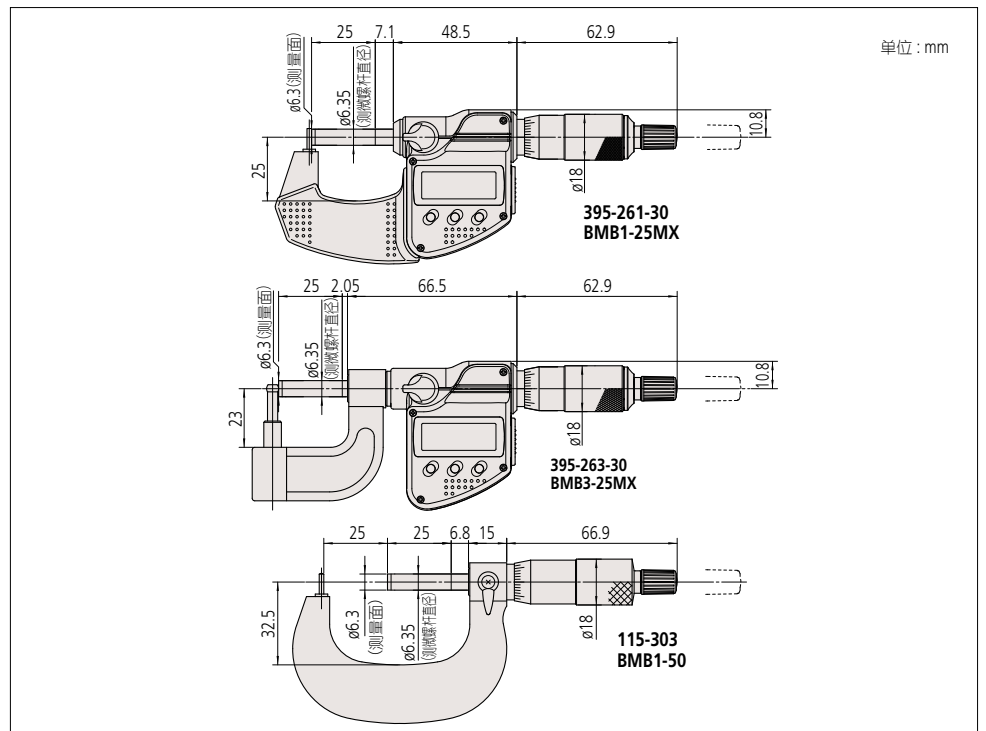

### 关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

### 特殊对应事例

- BMB1-25MX、BMB1-25~50 的测站棒球面的直径可订制为  $\phi 1.5$ ,  $\phi 2$ ,  $\phi 3$ 。