

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

V型测砧千分尺 314, 114 系列 — 3 沟和 5 沟型 VM-MX/MXP · VM

- 测量凹槽个数为奇数的刀具 (如丝锥, 铰刀, 铣刀) 的外径尺寸。
- 测量面为硬质合金。
- 测量间距尺寸参见“精密量具·量具的小知识”。
- 带有恒定测力的装置。



规格



精度:

$$\pm \left(3 + \frac{\text{最大测量长度}}{25} \right) \mu\text{m} \text{ (小数圆整)}$$

平面度: 114 系列 0.6 μm (测微螺杆)、1.3 μm (测砧)

314 系列 0.3 μm (测微螺杆)、1.0 μm (测砧)

* 不包括量化误差



314 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于数显显示 (标准附件)

选件

连接电缆 314 系列

1m: 05CZA662

2m: 05CZA663

USB Input Tool

USB-ITN-B (2m): 06AFM380B

U-WAVE-T 连接电缆

02AZD790B (160mm)

02AZE140B: 脚踏开关用

规格

货号	型号	测量范围	分辨率	备注	测砧
数显型 (LCD)					
314-251-30	VM3-15MX(MB-5)	1 - 15mm	0.001mm	带有凹槽	60°
314-252-30	VM3-25MX(MB-10)	10 - 25mm			
314-253-30	VM3-40MX(MB-25)	25 - 40mm			
314-261-30	VM3-15MXP(MB-5)	1 - 15mm			
314-262-30	VM3-25MXP(MB-10)	10 - 25mm			


货号	型号	测量范围	分度值	备注	测砧			
普通测砧, 测微螺杆 (带硬质合金头)								
114-204	VM3-25W(MB-5)	2.3 - 25mm		—				
普通测微螺杆 (带硬质合金头)								
114-101	VM3-15(MB-5)	1 - 15mm	0.01mm	带有凹槽	60°			
114-102	VM3-25(MB-10)	10 - 25mm						
114-103	VM3-40(MB-25)	25 - 40mm						
114-104	VM3-55(MB-40)	40 - 55mm						
114-105	VM3-70(MB-55)	55 - 70mm						
114-106	VM3-85(MB-70)	70 - 85mm						
114-107	VM3-100(MB-85)	85 - 100mm						
114-161	VM3-15P(MB-5)	1 - 15mm						
114-162	VM3-25P(MB-10)	10 - 25mm						
普通测砧, 测微螺杆 (带硬质合金头)								
114-137	VM5-25W(MB-5)	2.3 - 25mm					—	
普通测微螺杆 (带硬质合金头)								
114-121	VM5-25(MB-5)	5 - 25mm	0.01mm	带有凹槽	108°			
114-122	VM5-45(MB-25)	25 - 45mm						
114-123	VM5-65(MB-55)	45 - 65mm						
114-124	VM5-85(MB-70)	65 - 85mm						
114-165	VM5-25P(MB-5)	5 - 25mm						

* 关于 VM-MX/MXP 的功能, 请参见 B-8 页 MDC-MX, 但是 VM-MX/MXP 不属于防水规格。本类型的原点设置属于自由预设型, 连接电缆 (选件) 只能使用防水专用型。

* (): 标准附件 V 型测砧干分尺用。
详细信息参见 B-63 页。

* 1: 需要定制。

尺寸

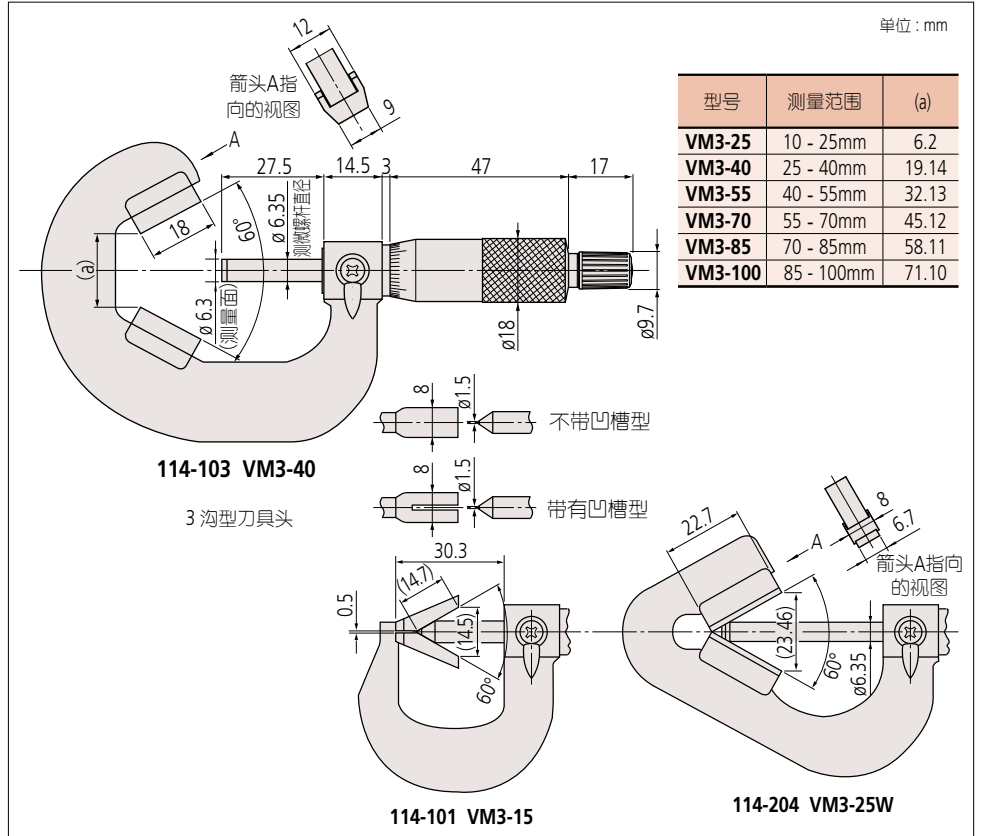

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

▼特殊对应事例

· 可提供订制 11, 13, 17 等特殊槽的外径测量 (需换算) 公式换算。