


## 规格

分度值：0.01mm, 0.001mm  
 螺距：0.5mm  
 测量面：材质：硬质合金  
 (测微螺杆是合金工钢)  
 硬度：90HRA 以上  
 (测微螺杆是 60HRC 以上)  
 磨光表面

## 测微头 150 系列 — 中型标准型 MHN

• 测量范围 25mm，通用类型。

### 尺寸和重量

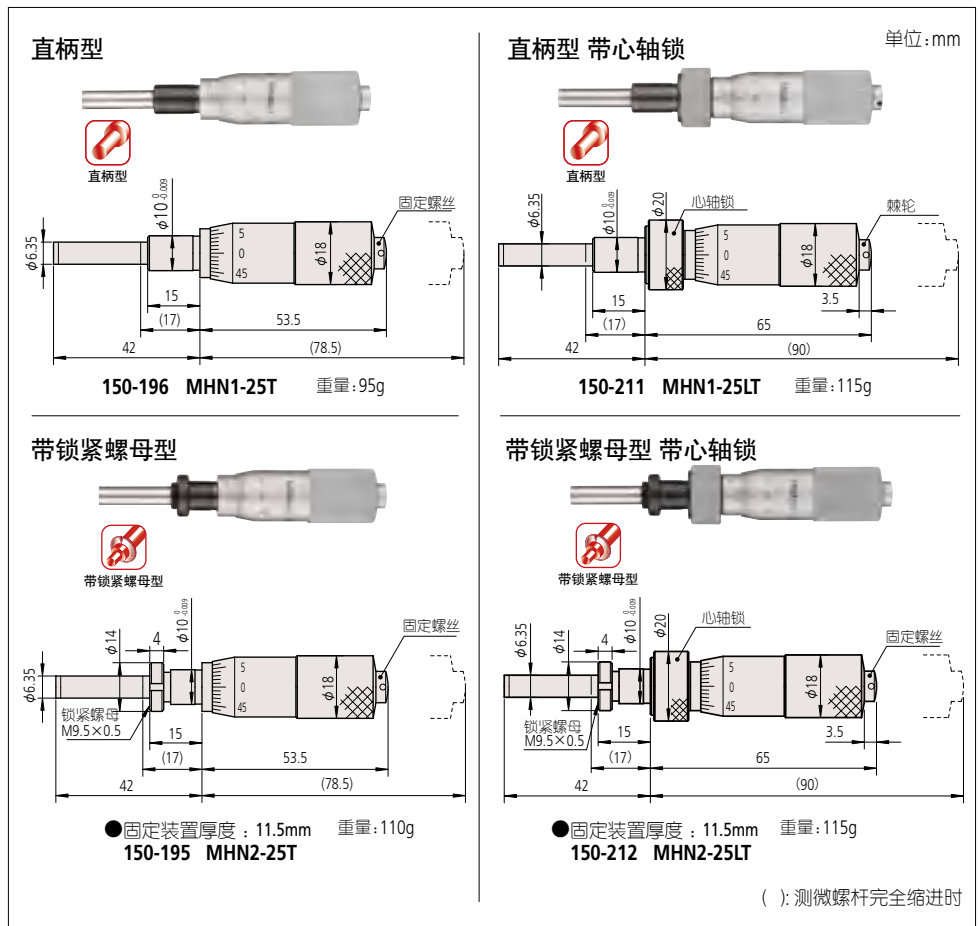


### 关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

#### 特殊对应事例


• 适用于 MHN1-25, MHN2-25, 测微螺杆测砧为花键测砧




标准示例	d	l
MHN1-25	2	5
MHN2-25	3	10

单位: mm

• 适用于 MHN1-25, MHN2-25, 测微螺杆测砧为尖爪测砧



• 适用于 MHN1-25, MHN2-25, 测微螺杆测砧带有螺纹



### 规格

货号	型号	测量范围	精度	轴套外径	轴套	测量面	分度特征
150-192	MHN1-25	0 - 25mm	±2μm	10mm	直柄型	平面 (硬质合金头)	标准
150-191	MHN2-25				带有锁紧螺母		
150-209	MHN1-25L				直柄型*		
150-210	MHN2-25L				带有锁紧螺母*		
150-801	MHN3-25				直柄型	球面 (SR4) (硬质合金头)	反向读数
150-802	MHN4-25				带有锁紧螺母		
150-821	MHN5-25				直柄型	平面 (硬质合金头)	带有游标 (0.001mm)
150-822	MHN6-25				带有锁紧螺母		
150-190	MHN1-25V				直柄型		
150-189	MHN2-25V				带有锁紧螺母		
150-183**	MHN1-25LV				直柄型*		
150-184	MHN2-25LV				带有锁紧螺母*		
150-196	MHN1-25T				直柄型		
150-195	MHN2-25T				带有锁紧螺母		
150-211	MHN1-25LT				直柄型*		
150-212	MHN2-25LT				带有锁紧螺母*		
150-219	MHN1-25HT				直柄型	平面	长测微螺杆
150-220	MHN2-25HT				带有锁紧螺母	球面 (SR4) (硬质合金头)	标准
150-803**	MHN3-25L				直柄型*		
150-804**	MHN4-25L				带有锁紧螺母*	平面 (硬质合金头)	反向读数
150-823**	MHN5-25L				直柄型*		
150-824**	MHN6-25L				带有锁紧螺母*	平面	长测微螺杆
150-223**	MHN1-25LHT	直柄型*					
150-224**	MHN2-25LHT	带有锁紧螺母*					

\* 带有心轴锁 \*\* 用于定制型号