




外径千分尺（可调）*300-1000mm

执行标准：GB/T1216-2004

B
千分尺

1. 适用于外尺寸的测量；测砧可调，测量范围大。
2. 硬质合金测量面。
3. 钢板黑色喷塑尺架。
4. 零位可调。
5. 棘轮测力。

B
千分尺

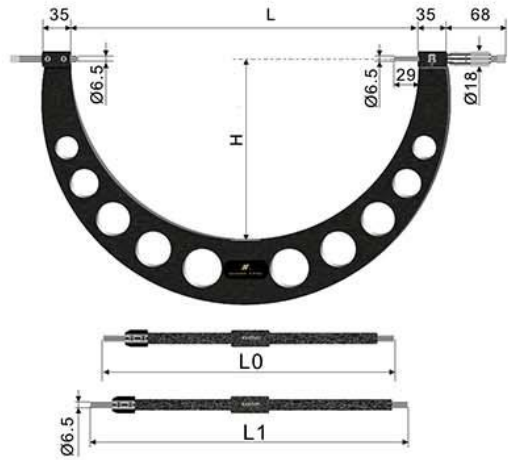

主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	精度 mm	基本尺寸 (mm)		校对量杆 L0/L1 (mm)	库存
				L	H		
1011131080	300-400	0.01	0.011	410	215	325/375	常备
1011131081	400-500	0.01	0.013	510	265	425/475	常备
1011131082	500-600	0.01	0.015	610	315	525/575	常备
1011131083	600-700	0.01	0.016	710	365	625/675	常备
1011131084	700-800	0.01	0.018	810	415	725/775	常备
1011131085	800-900	0.01	0.020	910	465	825/875	常备
1011131086	900-1000	0.01	0.022	1010	515	925/975	常备