




内径千分尺（两点式）*50~1500mm

执行标准：GB/T 8177-2004

B 千分尺

1. 测量内尺寸、槽宽及两个内端面之间的距离。组合“接长杆”测量内尺寸范围大。
2. 配备校对卡规校对零位。
3. 硬质合金测量面。
4. 测微头、接长杆表面镀暗铬。




B 千分尺

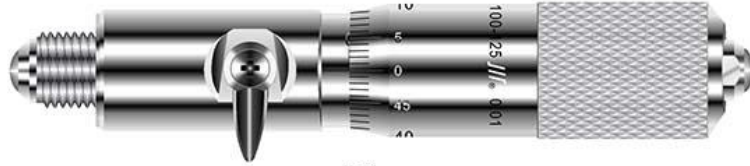

II 型



I 型



主要技术参数及尺寸

单位：mm

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	精度 mm	测微头			测量头		接长杆								校对 卡板 mm	型号	库存		
				50- 63	100- 125	行程	13	25	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8					
1011171042	50-160	0.01	0.007	○		13	○		13	25	50								50	I 型	常备
1011171063	50-250	0.01	0.008	○		13	○		13 (2件)	25	50	100							50	I 型	常备
1011171041	50-600	0.01	0.016	○		13	○		13	25	50	100	150	200					50	I 型	常备
1011171001	100-1200	0.01	0.022		○	25		○		25	50	100			200	300	400		100	II 型	常备
1011171036	100-1400	0.01	0.027		○	25		○		25	50	100			200 (2件)	300	400		100	II 型	常备
1011171037	100-1500	0.01	0.027		○	25		○		25	50	100			200 (2件)	300 (2件)	400		100	II 型	常备