


内径千分尺

简单准确测量内径尺寸

接杆式内径千分尺 133 系列 — 单杆型 IM

- 标准单杆型内径千分尺。
- 硬质合金测量面。
- 需基点调整。

- 环规 (300mm 以内), 内径检测规, 量块套装等基准规配备齐全, 可用于基点调整。(详细信息参见 C-47, C-26, E-15~18 页)。

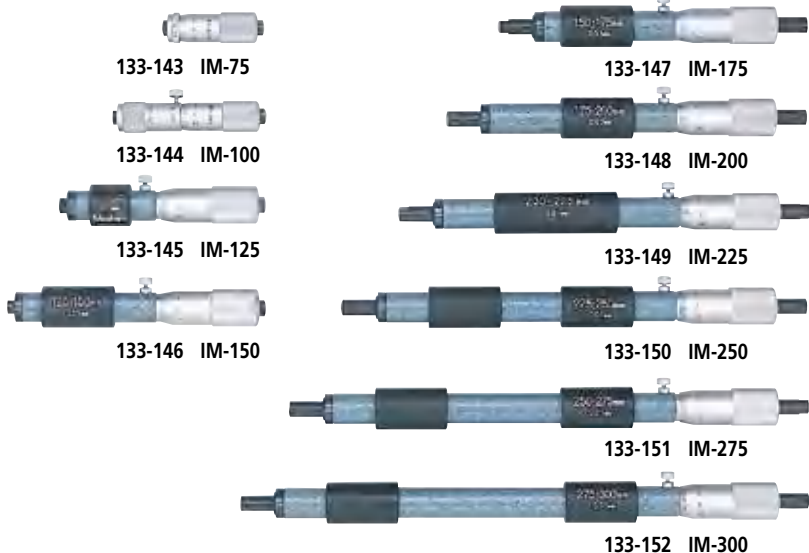

规格

单体

货号	型号	测量范围	分度值
133-143	IM-75	50 - 75mm	0.01mm
133-144	IM-100	75 - 100mm	
133-145	IM-125	100 - 125mm	
133-146	IM-150	125 - 150mm	
133-147	IM-175	150 - 175mm	
133-148	IM-200	175 - 200mm	
133-149	IM-225	200 - 225mm	
133-150	IM-250	225 - 250mm	
133-151	IM-275	250 - 275mm	
133-152	IM-300	275 - 300mm	
133-153	IM-325	300 - 325mm	
133-154	IM-350	325 - 350mm	
133-155	IM-375	350 - 375mm	
133-156	IM-400	375 - 400mm	
133-157	IM-425	400 - 425mm	
133-158	IM-450	425 - 450mm	
133-159	IM-475	450 - 475mm	
133-160	IM-500	475 - 500mm	
133-161	IM-525	500 - 525mm	
133-162	IM-550	525 - 550mm	
133-163	IM-575	550 - 575mm	
133-164	IM-600	575 - 600mm	
133-165	IM-625	600 - 625mm	
133-166	IM-650	625 - 650mm	
133-167	IM-675	650 - 675mm	
133-168	IM-700	675 - 700mm	
133-169	IM-725	700 - 725mm	
133-170	IM-750	725 - 750mm	
133-171	IM-775	750 - 775mm	
133-172	IM-800	775 - 800mm	
133-173	IM-825	800 - 825mm	
133-174	IM-850	825 - 850mm	
133-175	IM-875	850 - 875mm	
133-176	IM-900	875 - 900mm	
133-177	IM-925	900 - 925mm	
133-178	IM-950	925 - 950mm	
133-179	IM-975	950 - 975mm	
133-180	IM-1000	975 - 1000mm	

规格

精度

最大测量长度 75mm ±3μm
 最大测量长度 100mm ±4μm
 最大测量长度 125 - 150mm ±5μm
 最大测量长度 175mm 以上
 $\pm\left(2 + \frac{\text{最大测量长度}}{75}\right)\mu\text{m}$ (小数圆整)



单杆型内径千分尺套装




133-902 IMST1-300

千分尺套装

货号	型号	测量范围	千分尺种类
133-901	IMST-150	50 - 150mm (4个/套)	133-143 133-144 133-145 133-146 带有配套工具箱
133-902	IMST1-300	50 - 300mm (10个/套)	133-143 133-144 133-145 133-146 133-147 133-148 133-149 133-150 133-151 133-152 带有配套工具箱

尺寸

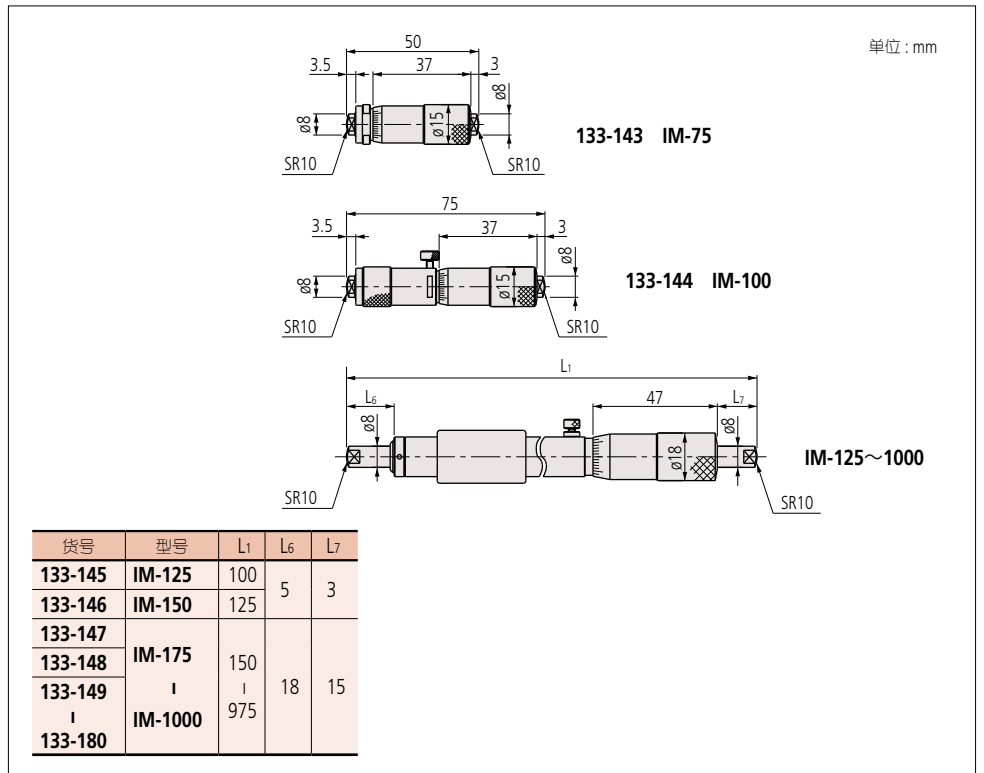

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容，请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课、进行详细咨询。

▼特殊对应事例

测量面: 笔尖型
适用于IM-125~500

