




测微头*0~25mm

执行标准：JB/T 10033-1999

1. 适用于组合各种精密仪器、设备的微调与测量。
2. 硬质合金测量面(可选优质淬火钢球形测量面)。

B 千分尺




B 千分尺

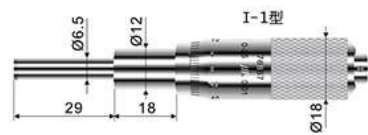

主要技术参数及尺寸

无测力装置

产品代码	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	精度 (mm)	测头型式	库存
1011004093	0-25	0.01	0.003	平面	常备
1011004094	0-25	0.001	0.002	平面	常备

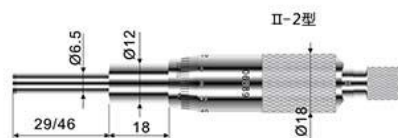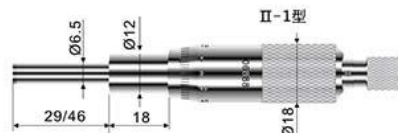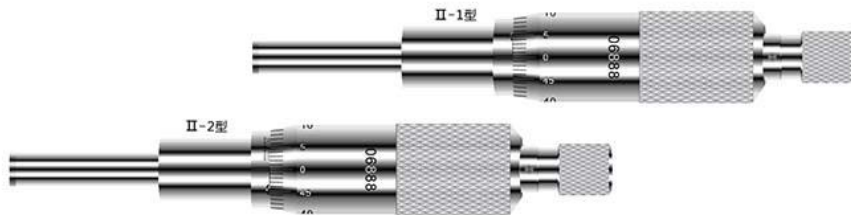

主要技术参数及尺寸

带测力装置

产品代码	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	精度 (mm)	测头型式	库存
非标	0-25	0.01	0.003	平面	订产
非标	0-25	0.001	0.002	平面	订产