






A  
卡  
尺

### 垫环槽游标卡尺\*0~600mm

执行标准：GB/T 21389-2008

A  
卡  
尺

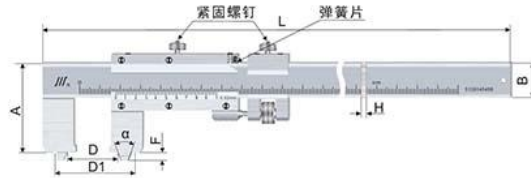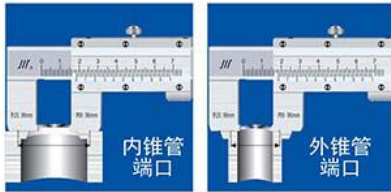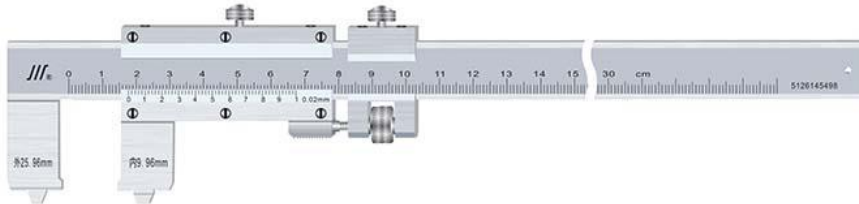

#### 特点

- 适用于测量内、外锥管端口直径。
- 带微动装置。
- D、D1、F尺寸和α角度按用户要求定制。
- 刻度尺面镀铬。
- 碳钢或不锈钢制造。

#### 主要技术参数

产品代码	测量范围mm	测量直径(小头)	测量直径(大头)	分度值mm	精度mm	库存
101290000142	D-300	D-300	D1-300	0.02	±0.04	非标订货
101290000145	D-500	D-500	D1-500	0.02	±0.05	非标订货
101290000810	D-600	D-600	D1-600	0.02	±0.05	非标订货

#### 主要尺寸

测量范围mm	基本尺寸 (mm)									紧固螺钉
	L	A	B	H	D	D1	α	F		
D-300	445	定制	22	6	定制	定制	定制	定制	定制	M3x8
D-500	645	定制	22	6	定制	定制	定制	定制	定制	M3x8
D-600	745	定制	22	6	定制	定制	定制	定制	定制	M3x8